



ECO COMPACT

SISTEMAS DOMICILIARIOS



CALDERA MURAL BAXI A GAS

Versiónes solo calefacción & doble servicio. Ideal para la calefacción de la vivienda familiar

ECO COMPACT

Caldera Mural a Gas

Compacta y renovada, la caldera Eco Compact es la quinta renovación de un modelo tradicional de calderas Baxi. Ideal para la vivienda familiar por sus prestaciones, confiabilidad y tecnología. Preparada para calefacción por radiadores o piso radiante y con la tecnología necesaria para combinar con energía solar.

Características principales:

- Panel de control digital, permitiendo un manejo simple de la caldera.
- Modelos sólo calefacción o calefacción + agua caliente sanitaria, minimizando el espacio necesario en la instalación.
- Modelos tiro natural y balanceado forzado, facilitando la evacuación de gases de combustión.
- Control de funcionamiento bajo plaqueta electrónica, logrando un desempeño más eficiente.
- Modulación de llama, alcanzando un mayor confort y consumo de gas reducido.
- Restricción electrónica de temperatura de calefacción, limitando el valor máximo en 45°C para el uso con piso o losa radiante.
- Cámara de Combustión insonorizada, logrando un funcionamiento silencioso.
- Control continuo de los gases de combustión, asegurando una correcta evacuación de los mismos.
- Rendimiento superior al 90%, permitiendo un ahorro energético.
- Chasis con estructura en "C", facilitando las tareas de mantenimiento.
- Equipo preparado para trabajar en combinación con energía solar



2**
AÑOS DE GARANTÍA

DESCRIPCIÓN Eco Compact

Capacidad máxima nominal

Máxima Eficiencia (Directiva 92/42/CEE)

Producción ACS (Δt 20°C)

Rango Temperatura ACS

Rango Temperatura Calefacción

Tipo de ventilación

Diámetro Salida de Humos

Peso

Sólo Calefacción

1.24

25.854 kcal/h

92 %

-

-

30°C /85°C

*Tiro Natural
Cámara Abierta*

120 mm

28 kg

1.24 F

25.854 kcal/h

92 %

-

-

30°C /85°C

*Tiro Forzado
Balanceado
Cámara estanca*

100 mm (Coaxial)
80 mm (Tubos Separados)

29 kg

Doble Servicio

24

25.854 kcal/h

92 %

21,5 l/min

35°C /60°C

30°C /85°C

*Tiro Natural
Cámara Abierta*

120 mm

28 kg

24 F

25.854 kcal/h

92 %

21,5 l/min


35°C /60°C

30°C /85°C

*Tiro Forzado
Balanceado
Cámara estanca*

100 mm (Coaxial)
80 mm (Tubos Separados)

29 kg

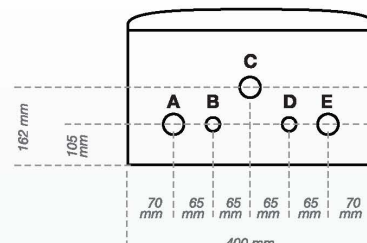

- A.** Mando Calefacción Ø 3/4"
- B.** Salida Agua Sanitaria Ø 1/2"
- C.** Gas Ø 3/4"
- D.** Entrada Agua Sanitaria Ø 1/2"
- E.** Retorno Calefacción Ø 3/4"

Distribuido por



E info@triangularsa.com.ar

W www.triangularsa.com.ar

** Según términos y condiciones de garantía

Triangular S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores o fallas en el contenido de este catálogo y se reserva el derecho de aportar a sus productos en cualquier momento y sin aviso, posibles modificaciones, consideradas oportunas para cualquier exigencia de carácter técnico o comercial.