

TAHITI

RADIADOR
DE HIERRO FUNDIDO



Caldaia[®]


TECNOLOGÍA DE NIVEL INTERNACIONAL

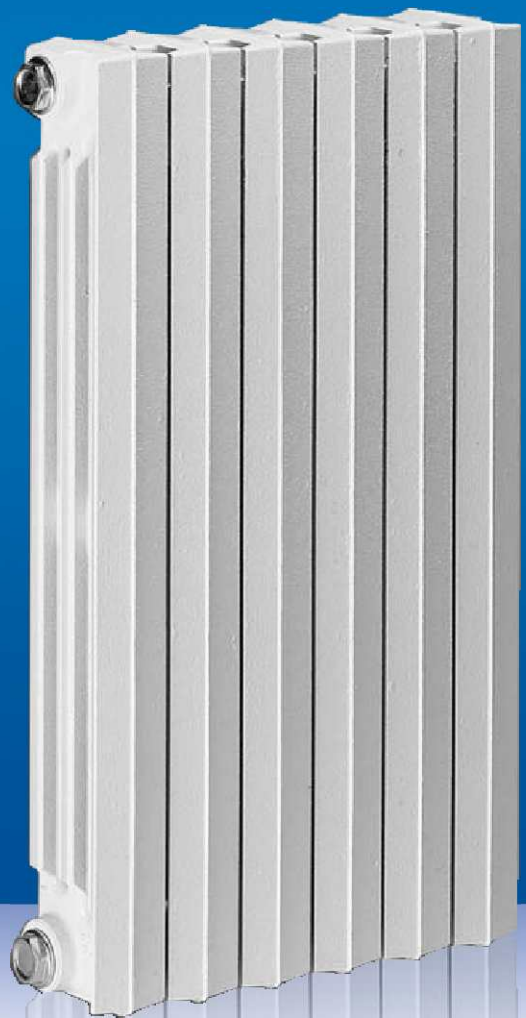

RADIADOR DE HIERRO FUNDIDO

TAHITI

MAYOR CALIDAD | MAYOR DURABILIDAD


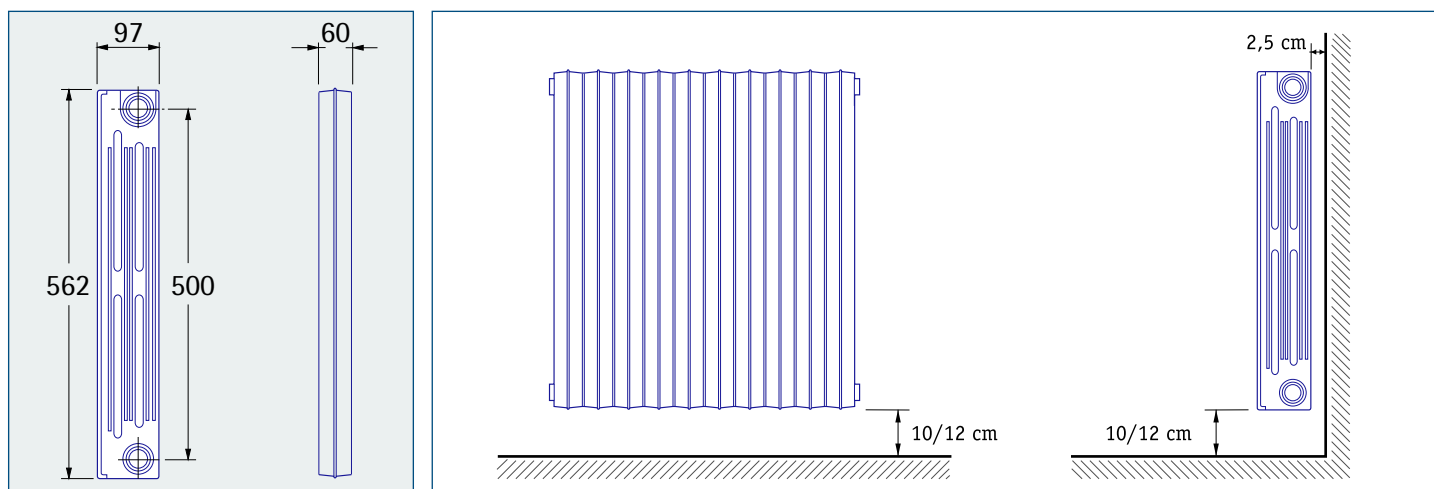


CARACTERISTICA RADIADOR TAHITI



Modelo	Potencia kcal/h	Altura mm	Entrecentro mm	Presión de trabajo bar	Contenido de agua Lts	Peso elemento Kg	Superficie m ²	UNI6514 ▲T=60°C WATTS
TAHITI 500	158	562	500	6	0,68	4,39	0,37	108

- » Máxima solidez en una sola pieza
- » Optimización de la emisión térmica por radiación y convección, dando origen a un nuevo producto con notables ventajas, en cuanto a eficiencia y durabilidad.
- » Vida útil muy prolongada.
- » Pintado con una capa de imprimación por inmersión, secada al horno.

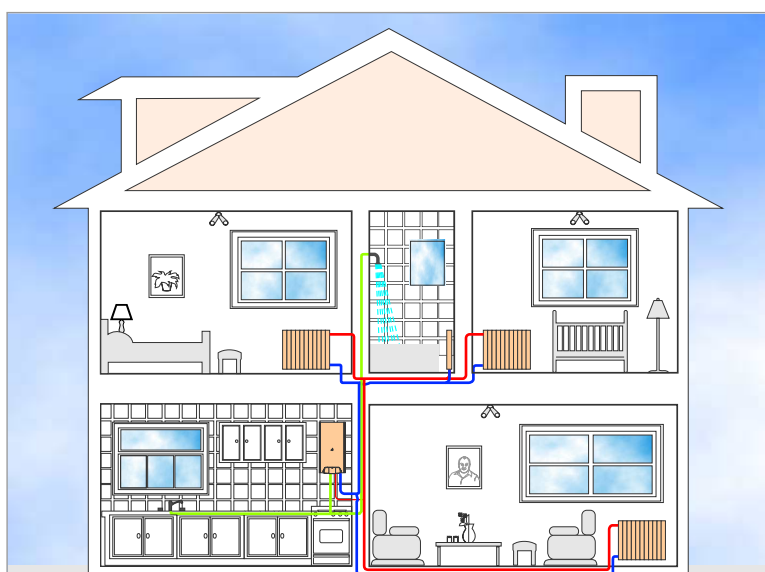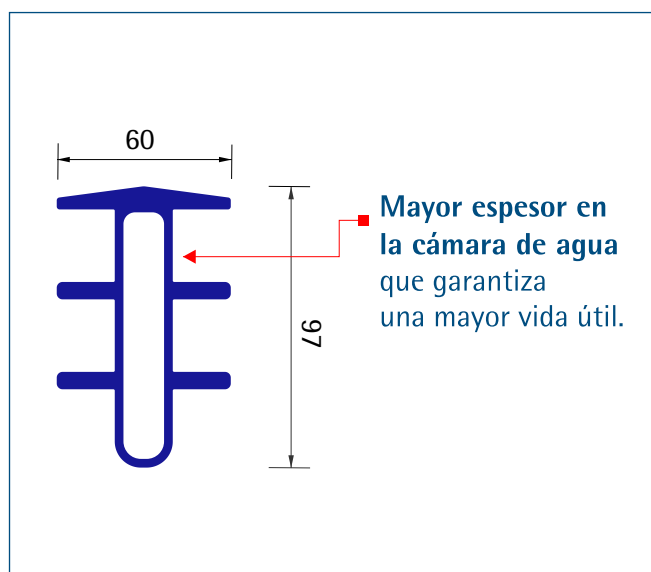

ASESORAMIENTO TECNICO | ASISTENCIA POST-VENTA | GARANTIA

Fábrica: Mom 3423 (C1437AKO) Capital Federal | Argentina
 Te: 0054 11 4918-3737 | Fax: 0054 11 4918-8743
 info@caldaia.com.ar | www.caldaia.com.ar

Caldaia se reserva los derechos de modificar los productos, para adecuarlos a las necesidades del mercado, sin previo aviso.

FÉRROLI

Radiadores
Caldaia
 GARANTÍA
 15 AÑOS